


數位計數器

C48-6E

■選用型號規格: C48-6E 代碼1 代碼2


碼1	控制輸出	碼2	工作電源
R	繼電器輸出;容量:250VAC 3A	A	AC/DC100~240V
T	電晶體輸出;容量:30VDC 50mA	D	AC/DC 12V-24V

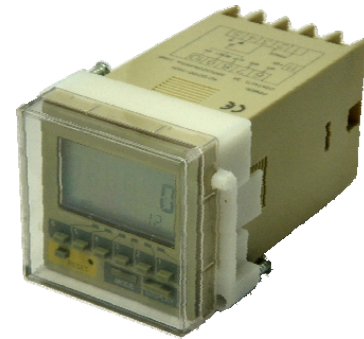


■規格:

Rated input voltage 額定輸入電壓		(AC/DC 100V~240V) / (AC/DC 12V~24V)
ind 輸 入	Setting range 計數範圍	0~999999
	Input mode 輸入模式	Adding counting/Decreasing counting/countdown A,b, and C mode 加算/減算/可逆式 A、B、C 計數模式
	Input signal 輸入信號	Connecting/non-connecting method(signal) 接點式/非接點式(信號)
	Mini.counting pulse width 最小計數脈寬	1、16.7ms(30HZ) 2、0.17ms(3KHZ) 3、0.33ms(1.5KHZ)(可逆 C 模式)
	Input signal voltage 輸入信號電壓	L=0~2V ; H=4~30V
	Signal input impedance 信號輸入阻抗	4.7kΩ
Reset methods 復歸方式		1.Panel button reset 2.Outer terminal reset 3.Automatic reset(Adjustable time 0.01~9.99sec) 1.面板按鈕復歸 2.外部端子復歸 3.自動復歸(可調整時間 0.01~9.99sec)
ind 輸 出	Output mode 輸出模式	N、F、C、R
	Relay capacity 繼電器容量	R:Relay output ; capacity:250VAC 3A (Electronic life:100,000above) R:繼電器輸出 ; 容量:250VAC 3A (電器壽命 10 萬次以上)
	Control output 控制輸出	T:transistor output capacity:30VDC 50mA T:電晶體輸出容量:30VDC 50mA
	Assistant output voltage 輔助輸出電壓	12VDC 100mA
	Display 顯示方式	LED(with back-lighted light) LED(附背光燈)
Bottom latching function 鍵盤鎖定功能		With bottom locking function 具有鍵盤鎖定功能
Disconnection memory 停電記憶		About 5 years 約 5 年
Operating temperature range 使用溫度範圍		-10~40°C (no freezing) -10~40°C (但不結冰)
Preserving temperature range 保存溫度範圍		-25~65°C (no freezing) -25~65°C (但不結冰)
Operating ambient humidity 使用周圍溼度		35~85%RH
Weight 重量		About 0.25kg 約 0.25kg
Holing size 安裝方式		Hidden installation 埋入安裝
Holing size 開孔尺寸		45x45(mm)

■面板操作圖:

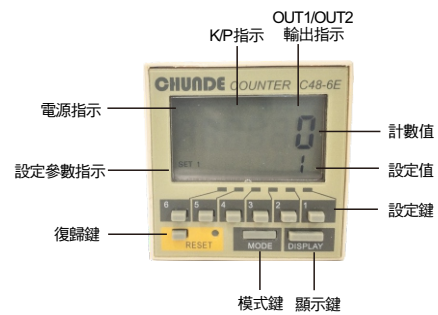

■接線圖:



■尺寸圖:

